







Eldmakarens inbyggda eldstäder kallas Gåshaga och tillverkas med en, två, tre eller fyra öppna sidor.

Gåshaga har fyra standardmått 600, 900, 1200 och 1500 mm men kan även måttanpassas.

Eldstaden levereras med keramisk ved eller dekorsten, härdade plana glas och med räfflad insida om så önskas.

Gaselden styrs och övervakas elektroniskt och kräver utventilation.

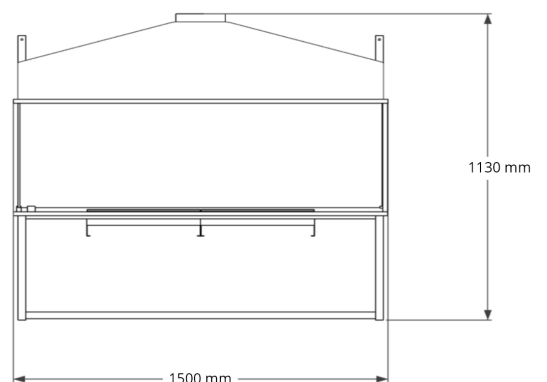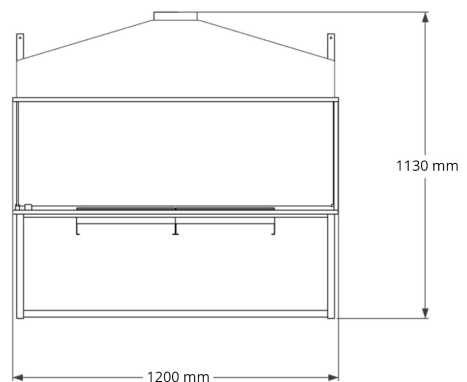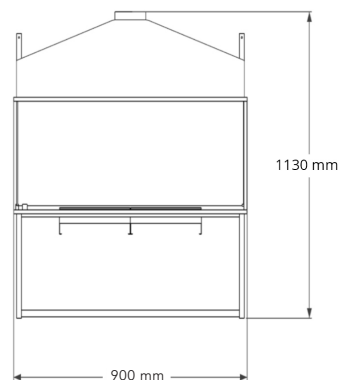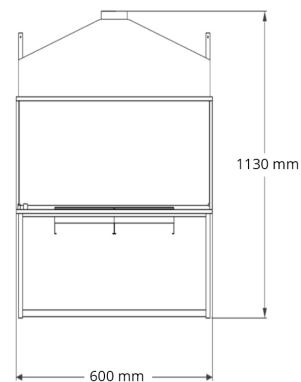

## ELDSTAD

Yttermått D: 450 B: 600-1500 H: 1130 mm

Yttermått anslutningstos Ø: 158 mm

Pulverlackering RAL 7021

Material 1,5 mm plåt

Tillägg Räfflad insida

Brännare Gasbrasa (BR) eller Flamdekoration (FD)


Glas Härdade löstagbara plana glas 6 mm




GÅSHAGA 120 L




GÅSHAGA 120 LK

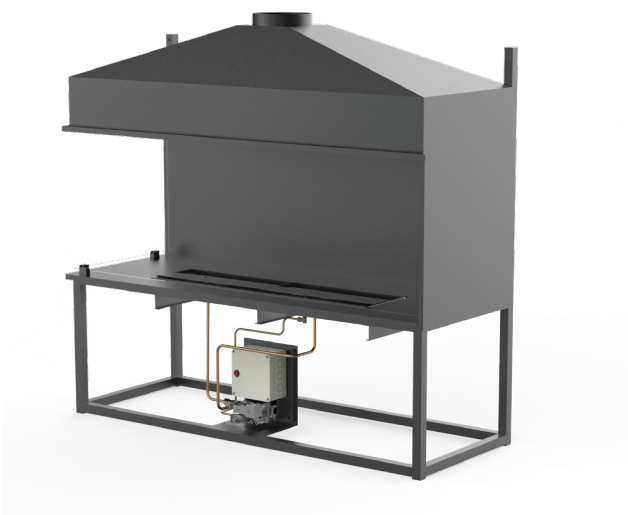


GÅSHAGA 120 KL

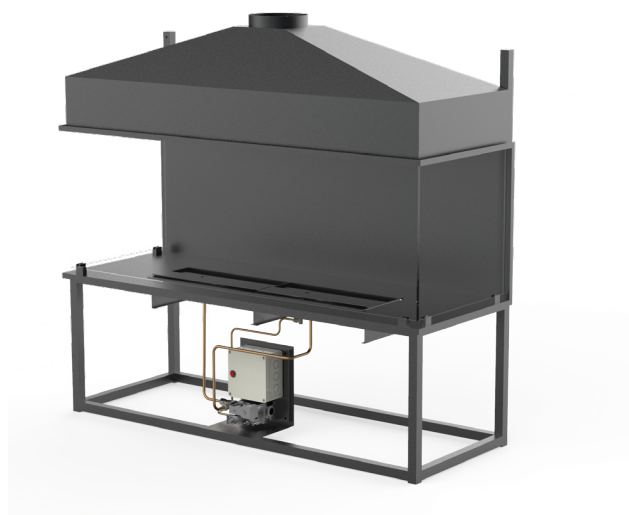

GÅSHAGA 120 KLK

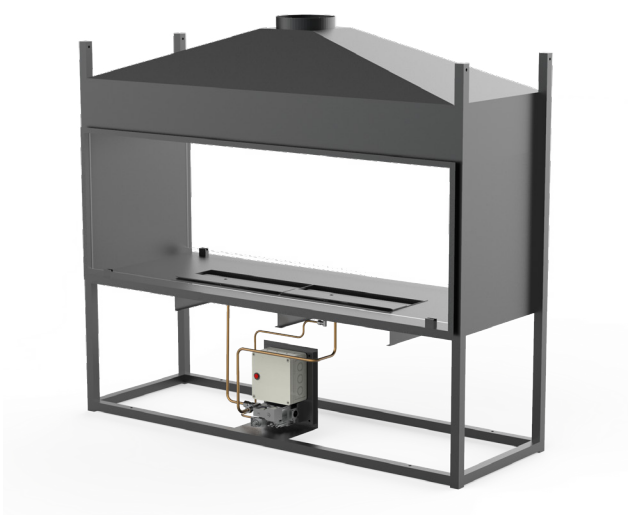

GÅSHAGA 120 LL

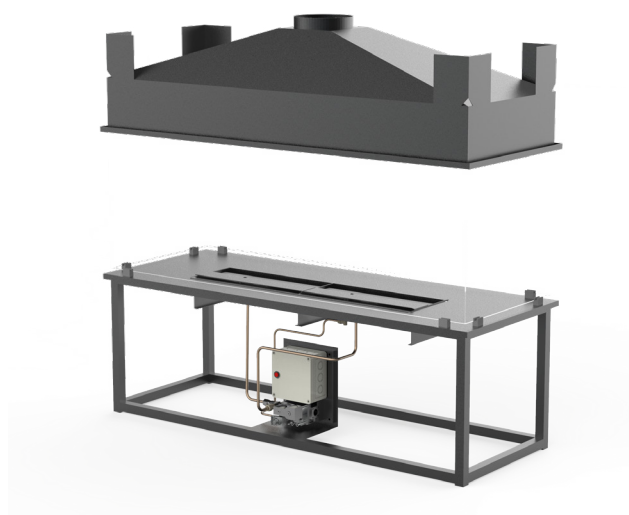

GÅSHAGA 120 KLKL