



Gullmarstrand är en halvmåneformad eldstad som passar för placering mot en glasad fasad när man inte vill att eldstaden ska skymma utsikten, eller mot en vägg. Eldstaden levereras med en dekorativ gaseld med keramisk ved eller dekorsten, skyddskanal, härdade välvda glas och granitskiva i eldstadsbotten.

Gaselden styrs och övervakas elektroniskt och kräver utventilation.




## ELDSTAD

Yttermått	B: 550 H: 1280 D: 550 mm
Skyddskanal	Ø: 204 mm*
Pulverlackering	RAL 7021 eller vitt **
Eldstadsbotten	Granit
Brännare	Gasbrasa (BR) eller Flamdekoration (FD)
Glas	Härdade löstagbara välva glas 6 mm

## BRÄNNARE

Typ brännare	BR 36 eller FD 36
Gasol maxeffekt / mineffekt kW	4.5 / 3.6
Naturgas maxeffekt / mineffekt kW	3.6 / 2.3
Stadsgas maxeffekt / mineffekt kW	3.3 / 2.9

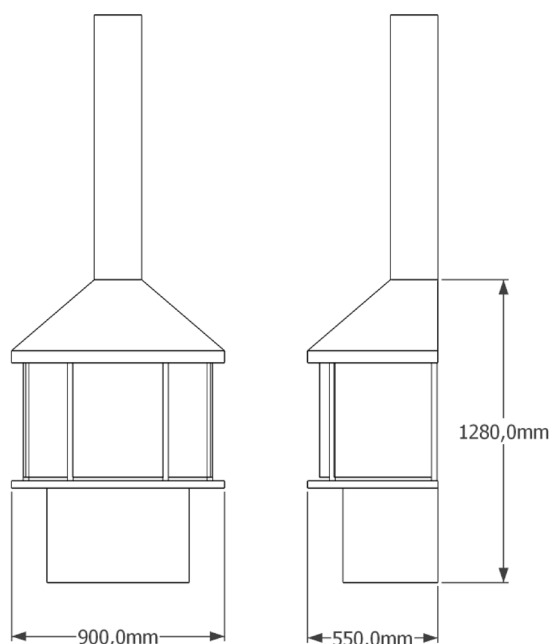

\* Ingår i eldstadens pris t.o.m 2,4 m i takhöjd, extra kanal kan beställas  
 \*\* Kan fås i annan färg mot pristillägg